


Inmeetinstructie

Neem deze inmeetinstructie mee naar uw garage en vul onderstaande maten in.

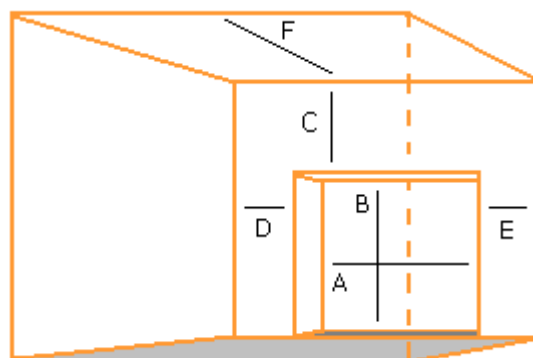

(A) Dagmaatbreedtemm	De horizontale afstand tussen de twee verticale dagkanten van de opening. Als deze verticale dagkanten van boven naar beneden niet loodrecht zijn, neem dan het breedste deel van het deurgat als uitgangspunt.
(B) Dagmaathoogtemm	De verticale afstand tussen de twee horizontale dagkanten van de opening (vloer en bovenzijde deurgat). Als de bovenzijde van het deurgat niet recht is, neem dan het hoogste deel van het deurgat als uitgangspunt.
(C) Vrije bovenruimtemm	De verticale afstand tussen de bovenzijde van het deurgat en het eerste obstakel (bijv. plafond, gording) daarboven. Als deze afstand dieper in de garage kleiner is dan tegen de muur met het deurgat, neem dan de kleinste afstand. De opgegeven vrije bovenruimte moet over de gehele benodigde inbouwdiepte beschikbaar zijn.
(D) Vrije zijruimte linksmm	De horizontale afstand tussen het deurgat en het eerste obstakel (bijv. muur, kast) links daarvan (gezien vanuit de garage).
(E) Vrije zijruimte rechtsmm	De horizontale afstand tussen het deurgat en het eerste obstakel (bijv. muur, kast) rechts daarvan (gezien vanuit de garage).
(F) Vrije inbouwdieptemm	De horizontale afstand tussen de muur met het deurgat en het eerste obstakel (bijv. muur, kast) daartegenover in de garage. Het gaat hierbij om obstakels ter hoogte van de bovenzijde van het deurgat en daarboven.